

ПЛАН- СХЕМА РЕМОНТА ПРОЕЗДОВ И ПАРКОВОК  
МНОГООКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ №1, №3, №5 МКР. "РАДУГА" В Г. ИЗОБИЛЬНОМ  
М 1:1000

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Администрации города Изобильного \_\_\_\_\_ Н.А. Грдин



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Изображение на плане	Наименование	Изображение на плане	Наименование
	Здания и строения существующие		Бортовой камень БР 100.30.18
	Асфальтобетонное покрытие, тип 2		Место для парковки автомобилей
	Асфальтобетонное покрытие, тип 1		Газон
	Асфальтобетонное покрытие, ремонтируемое		Лиственные деревья
	Урны		Скамейки

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ п.п.	Наименование	Этаж-ть	Площадь, м²	Примечание
1	м-н Радуга жилой дом № 1	5	3151.9	Существующее
2	м-н Радуга жилой дом № 3	5	3143.3	Существующее
3	м-н Радуга жилой дом № 5	5	3138.4	Существующее
4	м-н Радуга жилой дом № 1А	5	4900.1	Существующее
5	м-н Радуга жилой дом № 5А	5	3851.8	Существующее
6	Жилой дом №11 по ул.Донской	5	3518.9	Существующее
7	Магазин	2		Существующее

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК


№ п.п.	Наименование	Тип	Площадь, м²	Примеч.
8	Асфальтовое покрытие проездов и парковок	1	1700.6	
9	Бортовой камень дорожный		46.0	п.м.

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
10	Скамейки	шт	24	на заказ
11	Урны	шт	12	на заказ


КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ И ГАЗОНА(ТИП I)

Мелкозернистый асфальтобетон ГОСТ 9128-97 -40мм  
Щебень ГОСТ 25607-94\* с пропиткой битумом -50мм  
Слой из песчано-гравийной смеси ГОСТ 25607-94-15 0мм  
Уплотненный грунт, k=0.95

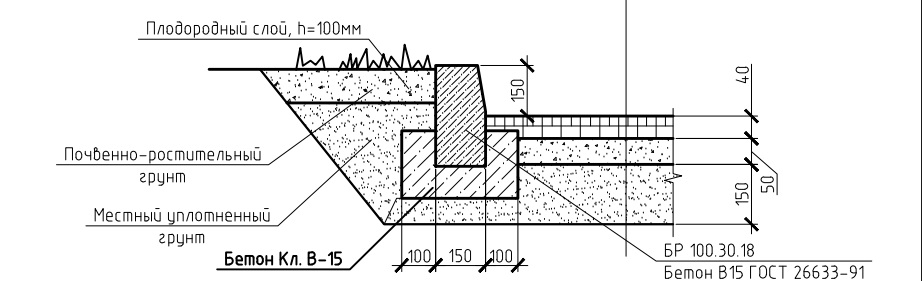

ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. ТИП I

Покрытие из плотного мелкозернистого асф. бетона II марки типа Б ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90, щебеночного, толщиной 4см  
Основание: а) верхний слой из крупнозернистого пористого асфальтобетона II марки ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90 толщиной 5 см.  
б) нижний слой из песчано-гравийной смеси ГОСТ 25607-94 толщина слоя 15см  
Уплотненный грунт K упл. ≤ 0.95.



ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ. ТИП II

Покрытие из песчаного асфальтобетона типа Д ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90 толщина слоя -3см  
Основание из песчано-гравийной смеси марки С-4 ГОСТ 25607-94 толщина слоя 15 см  
Уплотненный грунт

Примечание:  
При ремонте используются уже имеющиеся бортовые камни, которые ремонтируются, выбраиваются и укрепляются, а при необходимости заменяются новыми элементами.

Ремонт проездов и парковок многоквартирных жилых домов №1, №3, №5 мкр. "Радуга" в г.Изобильном					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Харина Д.С.				
ГИП	Харина Д.С.				
Архитектор					
Исполнил	Мингалева				
План-схема благоустройства территории				ООО "Архитектура и Градостроительство"	
			Стандия	Лист	Листов
			ЭП	1	5