

ПЛАН-СХЕМА РЕМОНТА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ  
МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 66 ПО УЛ. ЛЕНИНА В Г. ИЗОБИЛЬНОМ  
М 1:500



УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Администрации города Изобильного \_\_\_\_\_ Н.А. Гридин



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ п/п.	Наименование.	Этаж-м/к	Площадь, м <sup>2</sup>	Примечание
1	Жилой дом № 66 по ул.Ленина	5	414.18	Существующее
2	Жилой дом № 68 по ул.Ленина	5	3369.4	Существующее
3	Жилой дом № 15 по переулку Ленина	5	3489.3	Существующее
4	Жилой дом № 9 по переулку Чайковского	5	3212.0	Существующее
5	Трансформаторная подстанция			Существующее
6	Спортивная площадка			Существующее

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК


№ п/п.	Наименование.	Тип	Площадь, м <sup>2</sup>	Примеч.
7	Асфальтовое покрытие проездов		1129.0	
8	Бортовой камень дорожный		83.0	п.м.

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

№ п/п.	Наименование.	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
9	Скамейки	шт	12	на заказ
10	Урны	шт	6	на заказ


КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ И ГАЗОНА (ТИП 1)

Мелкозернистый асфальтобетон ГОСТ 9128-97 -40мм  
Щебень ГОСТ 25607-94\* с протилкой битумом -50мм  
Слой из песчано-гравийной смеси ГОСТ 25607-94-15 0мм  
Уплотненный грунт, к=0.95

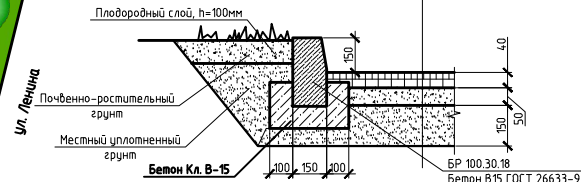

КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ ТРОТУАРА И ГАЗОНА (ТИП 2)

Мелкозернистый асфальтобетон тпБ, марка II ГОСТ 9128-97 -30мм  
Щебень, способом заклкнки ГОСТ 25607-94\* -150 мм  
Уплотненный грунт К улп =0.95

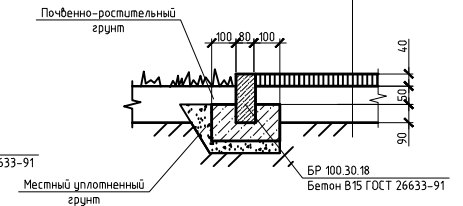

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Изображение на плане	Наименование	Изображение на плане	Наименование
	Здания и строения существующие		Бортовой камень БР 100.30.18
	Асфальтовое покрытие, тип 2		Место для парковки автомобилей
	Асфальтовое покрытие, тип 1		Газон
	Асфальтовое покрытие, ремонтируемое		Лиственные деревья
	Урны		Скамейки


Примечание:  
При ремонте используется уже имеющиеся бортовые камни, которые ремонтируются, выравниваются и укрепляются, а при необходимости заменяются новыми элементами.

ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. ТИП 1

Покрытие из плотного мелкозернистого асф. бетона II марки тпБ ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90, щебеночно-гравийно-песчаного, толщиной 4см  
Основание: а) верхний слой из крупнозернистого пористого асфальтобетона II марки ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90 толщиной 5 см  
б) нижний слой из песчано-гравийной смеси ГОСТ 25607-94 толщиной слоя 15см  
Уплотненный грунт К улп. ≤ 0.95

ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2

Покрытие из песчаного асфальтобетона тпБ Д ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90 толщиной слоя -3см  
Основание из песчано-гравийной смеси марки С-4 ГОСТ 25607-94 толщиной слоя 15 см  
Уплотненный грунт



Изм.	Кол.чт.	Лист № док.	Подп.	Дата	Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома №66 по ул. Ленина в г.Изобильном		
Директор	Харина Д.С.				Статья	Лист	Листов
ГИП	Харина Д.С.				ЭП	1	3
Архитектор					План-схема благоустройства территории		
Исполнил	Мицгалева				ООО "Архитектура и Градостроительство"		