


**ПЛАН- СХЕМА РЕМОНТА ПРОЕЗДОВ,ПАРКОВОК И ТРОТУАРА
ВДОЛЬ МНОГOKВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО ПЕР.СТРОИТЕЛЕЙ В Г. ИЗОБИЛЬНОМ
М 1:1000**

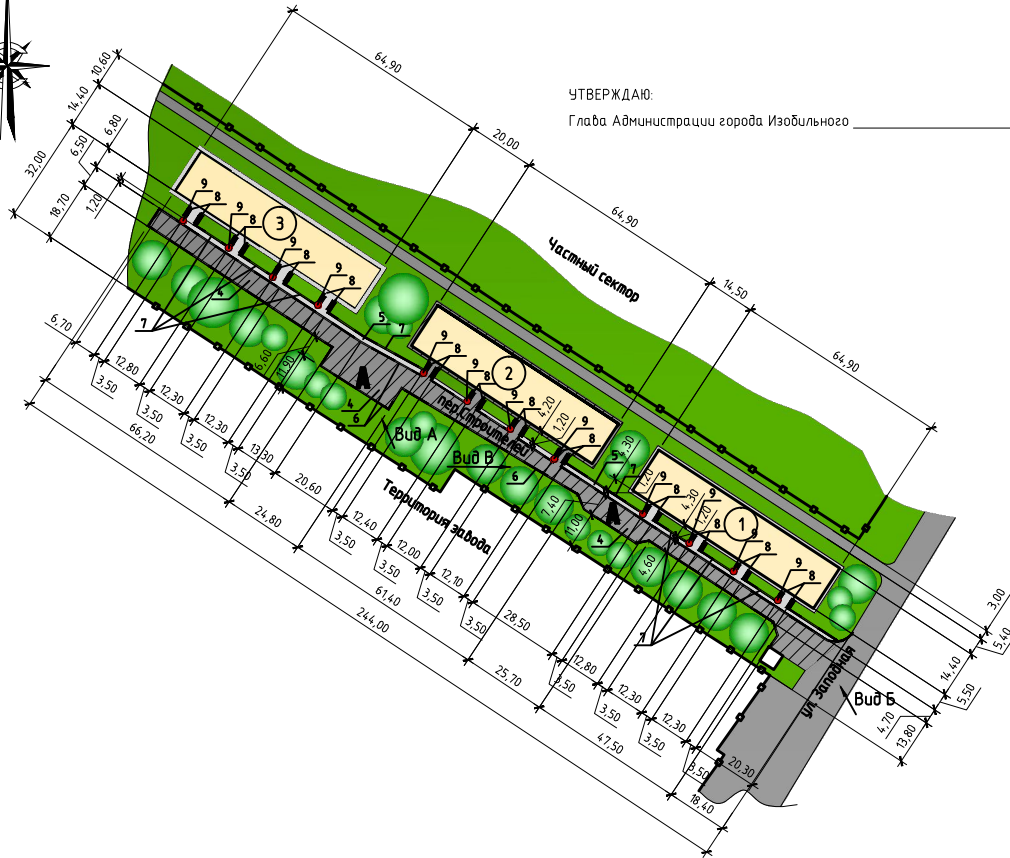

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации города Изобильного _____ Н.А. Гридин

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ п./п.	Наименование.	Этаж-ть	Площадь, м²	Примечание
1	Жилой дом № 1 по пер. Строителей	5	2667.7	Существующее
2	Жилой дом № 3 по пер. Строителей	5	2912.6	Существующее
3	Жилой дом № 5 по пер. Строителей	5	3512.9	Существующее

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ


№ п./п.	Наименование.	Тип	Площадь, м²	Примеч.
4	Асфальтовое покрытие проездов	1	1306.0	
5	Асфальтовое покрытие тротуара	2	309.0	
6	Бортовой камень дорожный		520.0	п.м.
7	Бортовой камень тротуарный		206.0	п.м.

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА


№ п./п.	Наименование.	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
8	Скамейки	шт	24	на заказ
9	Урны	шт	12	на заказ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Изображение на плане	Наименование	Изображение на плане	Наименование
	Здания и строения существующие		Бортовой камень БР 100.30.18
	Асфальтовое покрытие, тип 2		Место для парковки автомобилей
	Асфальтовое покрытие, тип 1		Газон
	Асфальтовое покрытие, ремонтируемое		Лиственные деревья
	Урны		Скамейки



ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. ТИП 1
 Покрытие из плотного мелкозернистого асф. бетона II марки типа Б ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90, щебеночного, толщиной 4см
 Основание: а) верхний слой из крупнозернистого пористого асфальтобетона II марки ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90 толщиной 5 см.
 б) нижний слой из песчано-гравийной смеси ГОСТ 25607-94 толщина слоя 15см.
 Уплотненный грунт К упл. ≤ 0.95.




ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ. ТИП 2
 Покрытие из песчаного асфальтобетона типа Д ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90 толщина слоя -3см
 Основание из песчано-гравийной смеси марки С-4 ГОСТ 25607-94 толщина слоя 15 см
 Уплотненный грунт

Примечание:
 При ремонте используются уже имеющиеся бортовые камни, которые перемонтируются, выравниваются и укрепляются, а при необходимости заменяются новыми элементами.


КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ И ГАЗОНА(ТИП 1)

Мелкозернистый асфальтобетон ГОСТ 9128-97 -40мм
 Щебень ГОСТ 25607-94* с пропиткой битумом -50мм
 Слой из песчано-гравийной смеси ГОСТ 25607-94-15 0мм
 Уплотненный грунт, к=0.95

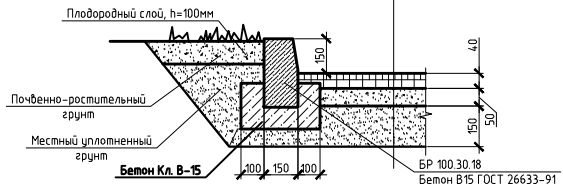

КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ ТРОТУАРА И ГАЗОНА(ТИП 2)

Мелкозернистый асфальтобетон типБ, марка II ГОСТ 9128-97 -30мм
 Щебень, способом заклинки ГОСТ 25607-94* -150 мм
 Уплотненный грунт К упл.=0.95

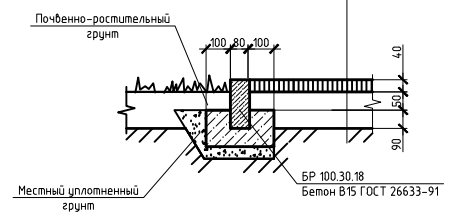

Согласовано: _____

Изм.	Кол.чт.	Лист № док.	Подп.	Дата	Ремонт проездов, парковок и тротуара вдоль многоквартирных жилых домов по пер.Строителей в г.Изобильном		
Директор	Харина Д.С.				Стая	Лист	Листов
ГИП	Харина Д.С.				ЭП		
Архитектор							
Исполнил	Миңгалеба				План-схема благоустройства территории ООО"Архитектура и Градостроительство"		